

Backventil, rillad DN50-300 (2"-12")

UL-, ULC-, FM-godkänd
Max arbetstryck: 20,7 bar



CV-1F är en kompakt och stryktålig klaffbackventil med rillande ändar som medger vattenflöde i ena riktningen och förhindrar flöde i motsatt riktning. En fjädrande elastomertätningssyta på den fjäderbelastade klaffen ger en läckagetät tätning och obehindrad funktion. CV-1F-backventilerna är konstruerade för att minimera vatten tryckslag orsakat av reverserat flöde.



Installation

Steg 1: Kontrollera att den instansade pilen på huset pekar i flödesriktningen.

Steg 2: Om ventilen är installerad vertikalt måste flödesriktningen vara uppåt.

Steg 3: Om ventilen är installerad horisontellt måste den monteras med locket vänt uppåt.

Ventilerna kan installeras horisontellt (locket uppåt) eller vertikalt med flödesriktningen uppåt.

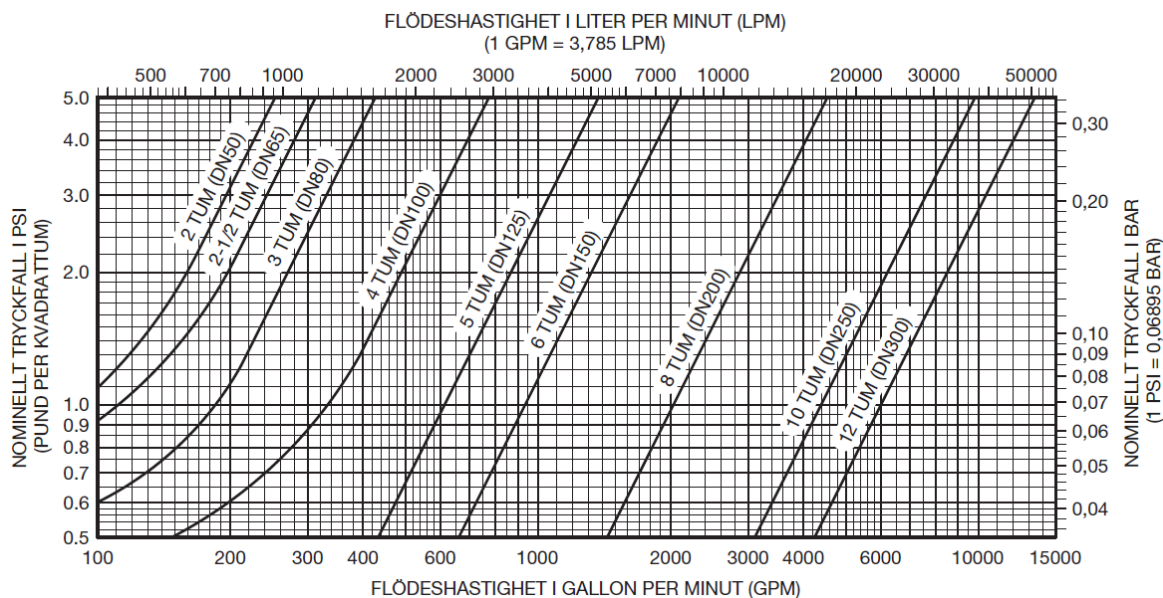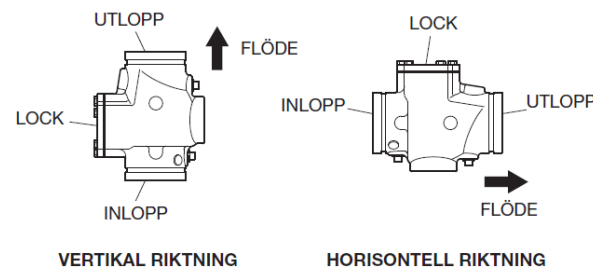

Best.-nummer	Rörstorlek		Nominellt mått, mm							Åtdragning moment för lockskruvar (Nm)	Vikt kg
	DN (tum)	Ytter diam., mm	A	B	C	D	E	F	J		
8549	50 (2")	60,3	171,5	49,8	82,3	41,5	203,2	136,7	41,7	25	4,5
8550	65 (2 1/2")	76,1	203,2	136,7	66,7	78,5	98,3	149,1	41,7	54	4,5
8551	80 (3")	88,9	212,6	145,3	71,4	84,1	98,3	149,1	41,7	54	5,0
8552	100 (4")	114,3	244,6	169,7	96,5	92,2	115,4	181,1	46,7	69	11,3
8555	150 (6")	168,3	292,1	203,2	117,3	114,3	127,0	193,0	47,0	82	21,3
8556	200 (8")	219,1	355,6	257,8	169,4	140,2	138,7	214,9	54,1	164	29,9
8557	250 (10")	273,1	457,2	314,5	218,9	162,8	190,5	266,7	76,2	178	49,4
8558	300 (12")	323,9	533,4	362,7	252,2	184,7	193,5	269,7	69,9	178	68,0

