


R-CONTRACTING AB

Platinagatan 8 602 23 Norrköping Tel. 011-31 13 90 Fax. 011-31 12 75
E-mail: förnamn@r-con.se www.r-con.se

Nivåvippan

Vippan har en tyngdpunkt liknande en köl på en båt. Se till att låsa kabeln så denna ej vrides. Vippan har ett märke samt svart text "top", kombinationen "top" och kabellåsning kan styra vippan i viss riktning.

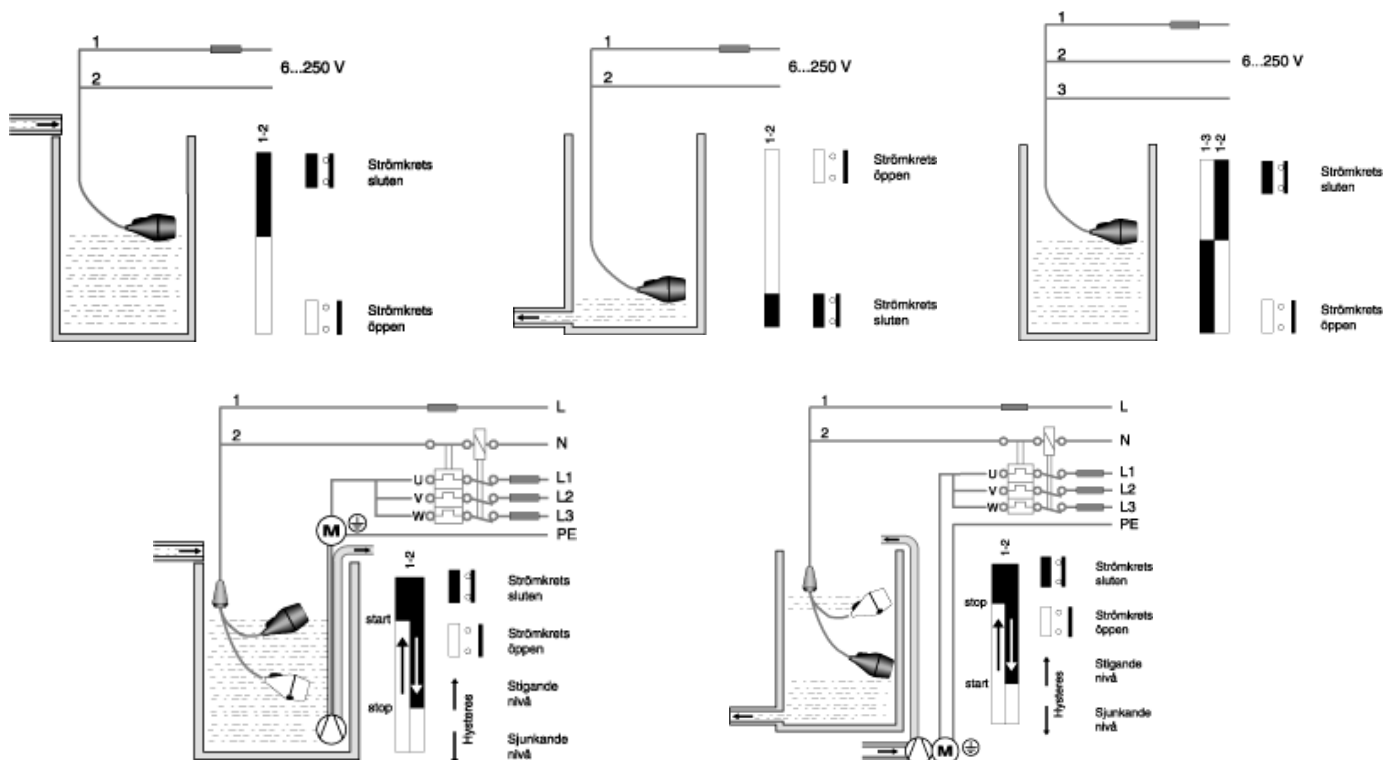

Teknisk data

Kontakt	microswitch
Spänning	6...250 VAC
Ström	min 10mA, max 6A AC1,3A AC3 (min 1mA mot förfrågan)
Trycktålighet	200 kPa (2 kp/m ²)
Värmetålighet	+55°C
Justeringsområde	250-1200mm (standard) (mot förfrågan min 50, max 2000)
Kabellängd	5m (standard)
Vikt	0,55-2 kg beroende av typ
Flytförmåga	mini 2N (200 g)
Flottörmaterial	Polypropen (PP)
Kabelisolering	PVC, (ATON, Polyuretan eller Teflon)

Observera att max spänning kan begränsas av applikation och lokala bestämmelser. Våra nätreläer eller Ex-reläer kan ofta vara ett utmärkt tillbehör.

